

Технічні характеристики товару
Фото наведено для прикладу

- 1) Світильник LED аварійний накладний (кронштейн або монтажний набір у комплекті) з датчиком руху (забезпечує автоматичне освітлення у разі руху в зоні його дії) та акумулятором (Ємність акумулятора: не менше 2200mAh). Потужність не менше 30 Вт, Ступень захисту не менше IP44. Автономна робота в аварійному режимі від 4 годин. Клас енергоефективності: A+ (низьке енергоспоживання). Матеріали корпусу: ударостійкий пластик, стійкий до впливу зовнішніх факторів. Робоча температура: -20°C ~ +40°C. Розмір: 323mm x 55mm (+/- 20 mm). / LED Emergency Surface-Mounted Light (with bracket or mounting kit included) with motion sensor (provides automatic lighting when motion is detected within its range) and battery (Battery capacity: at least 2200mAh). Power: at least 30W, Protection rating: at least IP44. Autonomous operation in emergency mode: at least 4 hours. Energy efficiency class: A+ (low energy consumption). Housing materials: impact-resistant plastic, resistant to external factors. Operating temperature: -20°C ~ +40°C. Size: 323mm x 55mm (+/- 20 mm).



- 2) Прожектор LED на штативі. Висота штатива від 150 см. Потужність не менше 30 Вт. Світловий потік від 2500 Лм. Ступень захисту не менше IP65. Комплектація: повний комплект для встановлення та підключення. Клас енергоспоживання: A, A+, A++. / LED Floodlight on Tripod. Tripod height: from 150 cm. Power: at least 30W. Luminous flux: from 2500 lm. Protection rating: at least IP65. Package includes: complete set for installation and connection. Energy consumption class: A, A+, A++.



3) Світильник-нічник лампа на магніті з акумулятором та датчиком руху. Живлення від акумулятора. Матеріал корпусу : полікарбонат. Тип використовуваної лампи світлодіодні (LED). Потужність не менше 2.35 Вт . Розміри 32.4 x 1.5 x 4.7 см (+/- 1 см). / Night Light Lamp with Magnet and battery and motion sensor. Battery-powered. Housing material: polycarbonate. Lamp type: LED. Power: at least 2.35W. Dimensions: 32.4 x 1.5 x 4.7 cm (+/- 1 cm).



4) Набір пластикових хомутів/зажимів 7 розмірів 600 шт. Будь якого кольору. 100 шт довжиною 98 мм та шириною 2мм, 300 шт довжиною 100мм та шириною 2.5ммб 100 шт довжиною 149мм та шириною 3.5мм,та 100 шт довжиною 199мм та шириною 3.5мм. / Set of Plastic Cable Ties/Clamps: 7 sizes, 600 pcs. Any color. 100 pcs with length 98 mm and width 2 mm, 300 pcs with length 100 mm and width 2.5 mm, 100 pcs with length 149 mm and width 3.5 mm, and 100 pcs with length 199 mm and width 3.5 mm.



5) Подовжувач на електричній котушці із заземленням, довжиною 50м, 3X2.5mm² . Кількість розеток: 4 шт. Максимальний струм:16 А. / Extension Cord on Electric Reel with Grounding, length 50m, 3x2.5mm². Number of sockets: 4 pcs. Maximum current: 16A.



6) Подовжувач на електричній катушці із заземленням, довжиною 25m, 3X2.5mm². Кількість розеток: 4 шт. Максимальний струм:16 А. / Extension Cord on Electric Reel with Grounding, length 25m, 3x2.5mm². Number of sockets: 4 pcs. Maximum current: 16A.



7) Алюмінієва драбина трансформер з навантаженням 150 кг. Кількість секцій – 4, Матеріал – алюміній, Стрем'янка-225 см, Максимальна робоча довжина приставної- 460 см, Кількість сходинок – 4 сx / Aluminum Ladder transformer with a load of 150 kg. Number of sections - 4, Material - aluminum, Stepladder - 225 cm, Maximum working length of the attachment - 460 cm, Number of steps - 4 x



8) Бездротова система сповіщення про затоплення на 3 датчика. Ступінь захисту корпусу не менше IP20. Комплект : безпроводний контролер-1шт та безпроводні датчики затоплення-3шт. Контролер здатний інтегруватися з системою управління “розумний будинок” . / Wireless flood detection system with 3 sensors. Protection rating of the housing: at least IP20. Set includes: wireless controller and wireless flood sensors. The controller is capable of integrating with a "smart home" management system.



9) Алкалінові елементи живлення типу ААА 1,5 вольт, Duracel або аналог./ Alkaline Batteries: AAA type, 1.5 volts, Duracell or equivalent./



10) Ліхтар налобний з акумулятором . Джерело живлення: ємність акумулятора не менше 1200 мАг , Type-C . Клас захисту не менше IP44., Сила світлового потоку- 300 Лм, Кількість режимів роботи- 4, Температура світла- 7000 К. / Headlamp with Battery. Power source: battery capacity at least 1200mAh, Type-C. Protection class: at least IP44., Luminous flux intensity - 300 Lm, Number of operating modes - 4, Light temperature - 7000 K.



11) Набір інструментів. Комплектація :

Кейс для інструментів

Торцеві головки 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 24, 26 мм, L= 38 мм, 27, 30, 32 мм, L= 42 мм

Торцеві головки 1/4": 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм, L = 25 мм

Торцеві головки довгі 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 мм, L= 76 мм

Кардан шарнірний 1/2"

Подовжувачі: 1/2", L = 125 мм; 1/4", L = 50 мм

Головки свічкові 1/2": 16, 21 мм

Тріскачки 72 Т: 1/2", L = 255 мм; 1/4", L = 155 мм

Комбіновані ключі: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 24 мм

Викруткове руків'я для біт 1/4", L = 150 мм

Викрутки плоскі: 2.0x40, 2.4x75, 3.0x75, 4.0x100, 6.5x100, 8.0x150 мм

Викрутки Philips: PH0x75, PH1x75, PH2x100 мм

Довгогубці

Тонкогубці

Кліщі

Кліщі затискні

Пасатижі

Кусачки

Ніж

Пилка по металу

Молоток

Зубило-піка 120 мм

Ключ шестигранний: 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм /

Tool Set. Contents:

Tool case

1/2" sockets: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 24, 26 mm, L=38 mm; 27, 30, 32 mm, L=42 mm

1/4" sockets: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm, L=25 mm

Long 1/2" sockets: 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm, L=76 mm

1/2" universal joint

Extensions: 1/2", L=125 mm; 1/4", L=50 mm

Spark plug sockets 1/2": 16, 21 mm

Ratchets 72T: 1/2", L=255 mm; 1/4", L=155 mm

Combination wrenches: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 22, 24 mm

Screwdriver handle for 1/4" bits, L=150 mm

Flat screwdrivers: 2.0x40, 2.4x75, 3.0x75, 4.0x100, 6.5x100, 8.0x150 mm

Phillips screwdrivers: PH0x75, PH1x75, PH2x100 mm

Long-nose pliers

Needle-nose pliers

Pliers

Locking pliers

Combination pliers

Wire cutters

Knife

Hacksaw

Hammer

Chisel 120 mm

Hex keys: 2.5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 mm



12) Радіоприймач короткохвильовий, кишеньковий із вбудованою літієвою батареєю або елементами живлення типу AAA/AA і USB-кабель для заряджання. Характеристики : розкладна антена для покращення прийому сигналу, електронне сканування радіочастот, регулювання гучності, вага не більше 100 грам

Живлення: літієва батарея або елементи живлення типу AA чи AAA

Мінімальні діапазони частот:

AM: 520-1720 кГц (з кроком 9 кГц/10 кГц)

FM: 87,5-108 МГц (крок 100 кГц)

SW: 2,3-30 МГц (крок 5 КМГц)

AIR: 118-138 МГц (крок 5 кГц/25 кГц)

Shortwave Pocket Radio Receiver with built-in lithium battery or AA/AAA batteries and USB charging cable. Features: foldable antenna for improved signal reception, electronic frequency scanning, volume control, weight not more than 100 grams.

Power supply: lithium battery or AA/AAA batteries

Minimum frequency ranges:

AM: 520-1720 kHz (step 9 kHz/10 kHz)

FM: 87.5-108 MHz (step 100 kHz)

SW: 2.3-30 MHz (step 5 kHz)

AIR: 118-138 MHz (step 5 kHz/25 kHz)




13) Одноразова кишенькова грілка для рук .В упаковці одна пара. Тримає тепло до 10 годин. Середня робоча температура нагріву близько 45 градусів . Грілка повинна буду не токсична та містити натуральні та екологічно чисті компоненти./ Disposable Pocket Hand Warmer. One pair per package. Retains heat up to 10 hours. Average operating temperature around 45°C. The warmer should be non-toxic and contain natural and environmentally friendly components.



14) Багаторазова грілка для рук. В упаковці одна пара. Грілка повинна буду не токсична та містити натуральні та екологічно чисті компоненти. Тримає тепло до години. Багаторазове користування шляхом нагріву в воді./ Reusable Hand Warmer. One pair per package. The warmer should be non-toxic and contain natural and environmentally friendly components. Retains heat up to one hour. Reusable by heating in water.



15) Сухий душ одноразовий. В комплекті повинно бути : Одноразова мильна губка/серветка з дерматологічним гелем, рушник одноразового використання , фільтрована вода в саше./ Disposable Dry Shower Set. The set should include: disposable soapy sponge/wipe with dermatological gel, single-use towel, filtered water in sachet

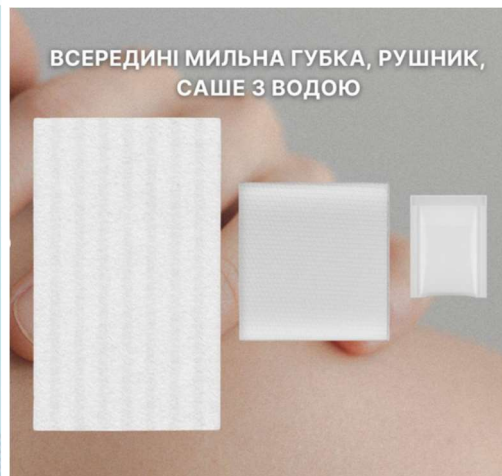

16) Портативний цифровий термометр гігрометр який вимірює температуру та вологість в приміщенні. Розмір приладу 43 мм - 43 мм - 13 мм (+/- 5 мм). Джерело живлення : батарейка. В комплекті термометр гермометр та відповідні батарейки.,/Portable digital thermometer hygrometer that measures the temperature and humidity in the room. The size of the device is 43 mm - 43 mm - 13 mm (+/- 5mm). Power source: battery. The set includes a thermometer and appropriate batteries.



17) Коаксіальний кабель з опірором 50 Ом, типу RG8 або аналог + перехідники з'єднувачі N Type Male to N Type Male, для репітерів / Coaxial cable with 50 ohm impedance, type RG8 or analog + N Type Male to N Type Male adapters for repeaters



18) GSM-репітер 5 діапазонів, підсилювач зв'язку (Основний блок; Зовнішня спрямована антена з робочими частотами 698-960/1710-2700 МГц, потужністю посилення 10-12 дБі та знімним кабелем, довжиною не менше 10 м; Внутрішня спрямована антена "грибок" з робочими частотами 806-960/1710-2700 МГц, потужністю посилення 5 дБі та вбудованим кабелем, довжиною не менше 2.5 м; Комплект кріплень; Блок живлення; Інструкція)

/ GSM repeater of 5 bands, communication amplifier ((Main unit; External directional antenna with operating frequencies 698-960/1710-2700 MHz, gain 10-12 dBi and detachable cable, length not less than 10 m; Internal directional "mushroom" antenna with operating frequencies 806-960/1710-2700 MHz, gain 5 dBi and built-in cable, length not less than 2.5 m; Mounting kit; Power supply; Instructions)



19) Внутрішня спрямована антена "грибок" з робочими частотами 806-960/1710-2700 МГц для роботи з комплектом GSM рпїтера/Internal directional "mushroom" antenna with operating frequencies of 806-960/1710-2700 MHz able to work with the set of GSM repeater



20) Розгалужувач GSM на три внутрішні антени 1/3 698-2700MHz сплітер для підсилювача GSM /// GSM splitter for three internal antennas 1/3 698-2700MHz splitter for GSM amplifier

